



※軸径は6角穴(対辺11)になります。

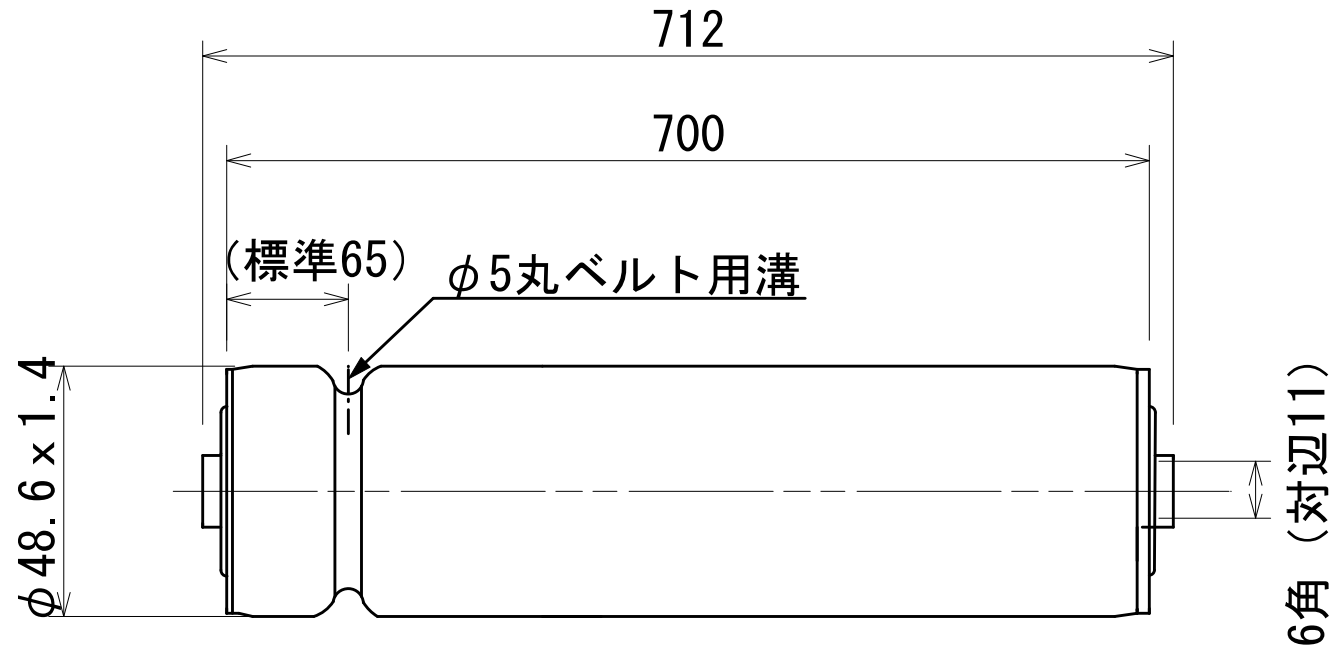

W:ローラ巾 BB:ボス径寸法を示し
 ※製作時はBBの長さを基準に製作致します。

※但し、ローラ幅・ミゾの位置によっては製作が出来ない場合もございます
 ので予めご了承下さい。

| | | | | | | | | |
|---|-----|------|---------------|---------------------|--|---------------|----------------------------------|-----|
| 5 | | | 数量 (QUANTITY) | 本 | 日付 (DATE) | 19.12.05 | 尺度 (SCALE) | 1/1 |
| 4 | | | 名称 (NAME) | 丸ベルト駆動ローラ (シングル) | | | | |
| 3 | | | 図番 (DWG. NO.) | FKM4812S Hex W. 700 | | | | |
| 2 | NO. | 品名 | 材質 | 承認 (APPROVED) | 検図 (CHECKED) | 設計 (DESIGNED) | 第3角法 (THIRD ANGLE PROJECTION) | |
| 1 | | | | | | TANAKA, D | | |
| | NO. | 変更内容 | DATE | SIGN |  福井鉄工 株式会社 FUKUI TEKKO CO., LTD | | | |