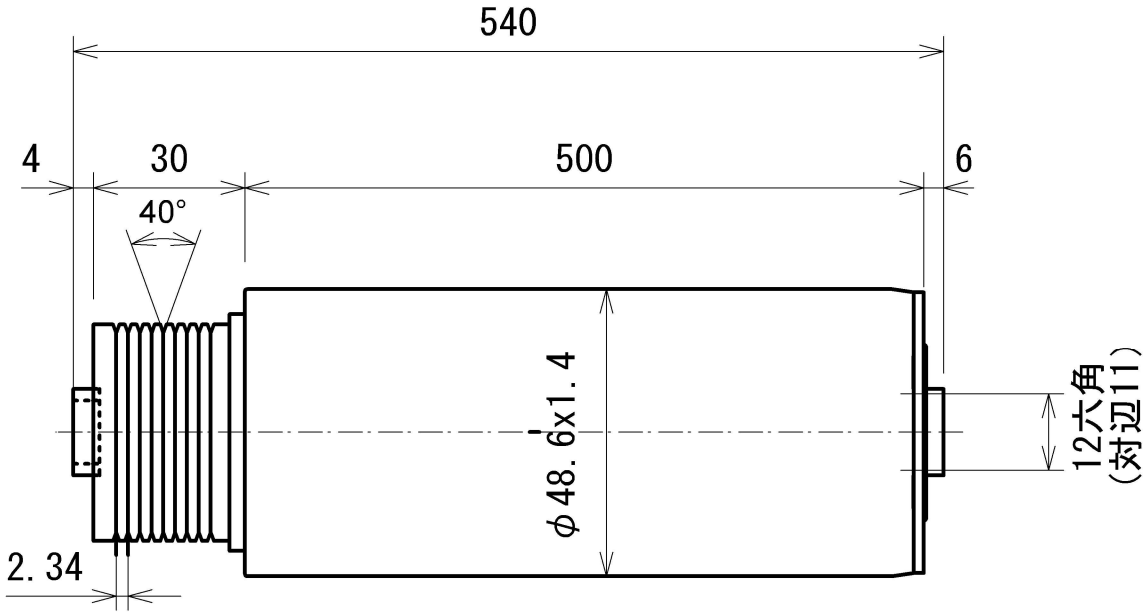

※注記

駆動ローラ(パワーモーラ)は各メーカーにより左右のﾎﾞｽの長さが変わる為
脱着カラー等で調整が必要になる場合がございます。

W:ﾛｰﾗ巾　BB:ﾎﾞｽﾎﾞｽ寸法を示し
※製作時はBB・B1の長さを基準に製作致します。
（BB寸法によりK・B2を脱着カラー等で調整います）

NO.	品名	材質
5		
4		
3		
2		
1		

NO.	変更内容	DATE	SIGN
△			
△			
△			
△			

数量(QUANTITY)	日付(DATE)	尺度(SCALE)
本	19.12.05	1/1

名称(NAME)
Vリブドベルト駆動ローラ
6角軸用（連動用）

図番(DWG NO.)
FKVR4812(HEX) W.500

承認(APPROVED)	検図(CHECKED)	設計(DESIGNTED)	第3角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)
		TANAKA.D	

福井鉄工 株式会社
FUKUI TEKKO CO., LTD